



BALCONS A LA FRANÇAISE

LA SECURITE POUR LES
FENETRES ALLANT DU
SOL AU PLAFOND



Élégance et minimalisme pour une solidité à toute épreuve

Easy Glass® MOD 6507-6508 est un système pour balcons à la française à la fois léger et très sûr. Il se monte facilement sur la façade.

Les fins profils en aluminium du système Easy Glass® View peuvent être installés en déport sur la façade, sur le cadre des fenêtres ou entre deux murs. Il permet ainsi de ne pas obstruer la vue.

Options

Remplissage



Verre

Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré



Aluminium



Acier inoxydable

Lumière



Linear Light *

Solutions sur mesure



Découpe



Thermolaquage**

* Possible uniquement avec Easy Glass MOD 6507-6508.

** Possible uniquement avec Easy Glass View.

Easy Glass View



- Conçu pour :** Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage mural (façade, cadre des fenêtres, entre murs)
Applications : Balcons à la française
Matériau : Aluminium (brut de laminage ou effet argenté mat)
Épaisseur de verre : 12 à 21,52 mm



SÉCURITÉ PROUVÉE

Easy Glass View	UK	DE	NL	IT	CH	ES
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	1,6




Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos


Variantes d'Easy Glass View




- Montage avec des goujons ou des vis (en fonction du substrat)
- Le montage entre deux murs peut s'effectuer de l'intérieur
- Les profils et les caches des extrémités peuvent être thermolaqués

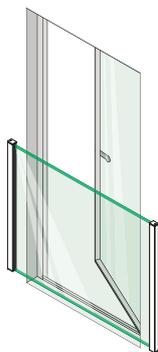

Montage en façade



Montage sur le cadre des fenêtres



Montage entre deux murs

Easy Glass MOD 6507-6508

Conçu pour : Utilisation faible à moyenne
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variantes : Montage mural (façade)
Applications : Balcons à la française
Matériau : Aluminium (aspect inox brossé),
inox brossé
Épaisseur de verre : 8 à 25,52 mm




Easy Glass MOD 6507-6508	UK	DE	NL
Max. charge linéaire (kN/m)	1,5	1,0	1,0

SÉCURITÉ PROUVÉE




Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat


Variantes d'Easy Glass MOD 6507-6508

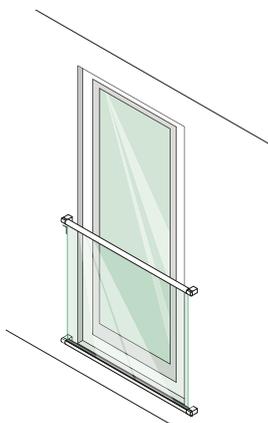

Montage sur la façade avec tube rond horizontal

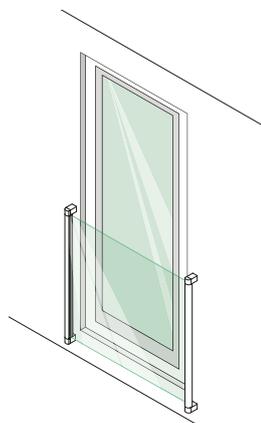

Montage sur la façade avec tube rond vertical

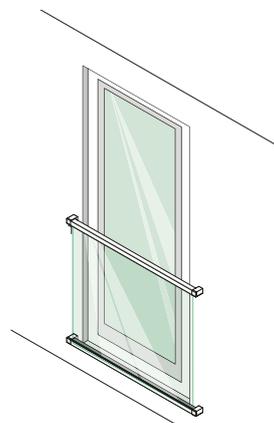

Montage sur la façade avec tube angulaire horizontal



Installation onto the facade with vertical angular tube