

**Stores toiles de Griesser.
Solozip® II**





Solozip® II

Vous cherchez un store toile verticale qui offre la protection solaire nécessaire même par temps venteux ? Nous avons exactement ce qu'il vous faut avec notre système Zip. La fermeture éclair soudée sur le tissu guide ce dernier sur toute la hauteur dans les coulisses élégantes, discrètement recouvertes, et l'y maintient en toute sécurité. Ce système Zip sophistiqué permet de réaliser aussi de grandes surfaces et aide en cas de vent et par tout temps. Solozip® II résiste même à des forces de vent jusqu'à 92 km/h. Choisissez le store toile verticale qui vous plaît parmi deux collections de tissus et un grand éventail de coloris et intégrez ainsi votre protection solaire de façon optimale à votre façade.



Solozip® II est disponible en version automatisée comme module MINERGIE®.



La garantie d'une protection solaire durable.



Box carré



Box Design



Box en niche



Partie avant verrouillable par des vis



Grandes surfaces

Les atouts du produit Solozip® II



Coulisses sans vis apparentes



Système de fermeture à glissière résistant au vent.

ATOUTS DU PRODUIT EN DETAIL



Grandes surfaces

De grandes baies vitrées sont courantes dans l'architecture d'aujourd'hui. Avec notre store toile ZIP, nous avons la solution parfaite pour vous. Selon la version, des surfaces jusqu'à 18 m² peuvent être réalisées.



Système de fermeture à glissière résistant au vent.

Les essais au vent effectués par Institut Saint-Cyr l'Ecole IAT montrent que dans la plupart des dimensions Solozip® II est au minimum classe 3 et suivant les critères retenus par Griesser France, parfois classe 6.



Différentes variantes de montage en niche et en saillie

Choisissez la solution qui vous convient quand il s'agit de la version en niche ou en saillie. Qu'il s'agisse d'un box Design ou d'un box Carré, tous les caissons existent en deux tailles. Nous trouverons la solution la plus adaptée à votre situation d'installation.



Barre de charge lestée

La barre de charge lestée de manière écologique avec du sable.



Partie avant verrouillable par des vis

Pour un réglage facile des fins de course, la partie avant du caisson peut être ouverte facilement.



Mécanisme avec système pour démontage rapide

Le système innovant permet de démonter l'axe d'enroulement.



Coulisses sans vis apparentes

Une grande valeur a été accordée au design lors de la conception du Solozip® II. Les vis doivent si possible être dissimulées. Les coulisses de guidage ne présentent donc aucune vis visible.

SYSTÈME EN SAILLIE AVEC BOX



Solozip® II Box 100 carré



Solozip® II Box 130 carré



Solozip® II Box 100 Design



Solozip® II Box 130 Design



SYSTÈME EN NICHE



Solozip® II en niche



Solozip® II Box 100 carré en niche



Solozip® II Box 130 carré en niche





COLLECTION SCREEN



COLLECTION SOLTIS



UN VASTE MONDE DE TISSUS

Tissus techniques Screen

Les textiles en fibres de verre avec PVC de la collection Screen offrent une grande diversité de couleurs. Excellente protection solaire contre la chaleur et grâce à son tissage satiné en diagonal, Classic Satiné 5500 permet une très bonne maîtrise de l'éblouissement tout en optimisant l'apport de lumière naturelle.

Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de coloris avec Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 et B702. Ces tissus techniques en polyester avec PVC procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant une protection solaire optimale. La collection Soltis Black out est composé de toiles opaques.

Collection Soltis / Screen

Excellente protection contre la chaleur (jusqu'à 97% de l'énergie solaire rejetée) selon la gamme choisie

Garantit une visibilité optimale vers l'extérieur, sans éblouissement

Pour les toiles opaques :

Occultation totale (100% des rayons lumineux et UV stoppés)

TEXTILES RECOMMANDÉS POUR LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS

La valeur g doit être égale ou inférieure à 10 % afin de répondre aux exigences de protection thermique.

La transparence doit être inférieure ou égale à 5 % afin de garantir une protection anti-éblouissement.

La transmission lumineuse doit être supérieure ou égale à 5 % afin de permettre d'utiliser la lumière du jour de manière optimale.

Pour obtenir la meilleure protection thermique, choisir une toile ayant la plus faible transmission thermique (Te), plutôt une couleur sombre.


COULEURS

GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.



GriColors

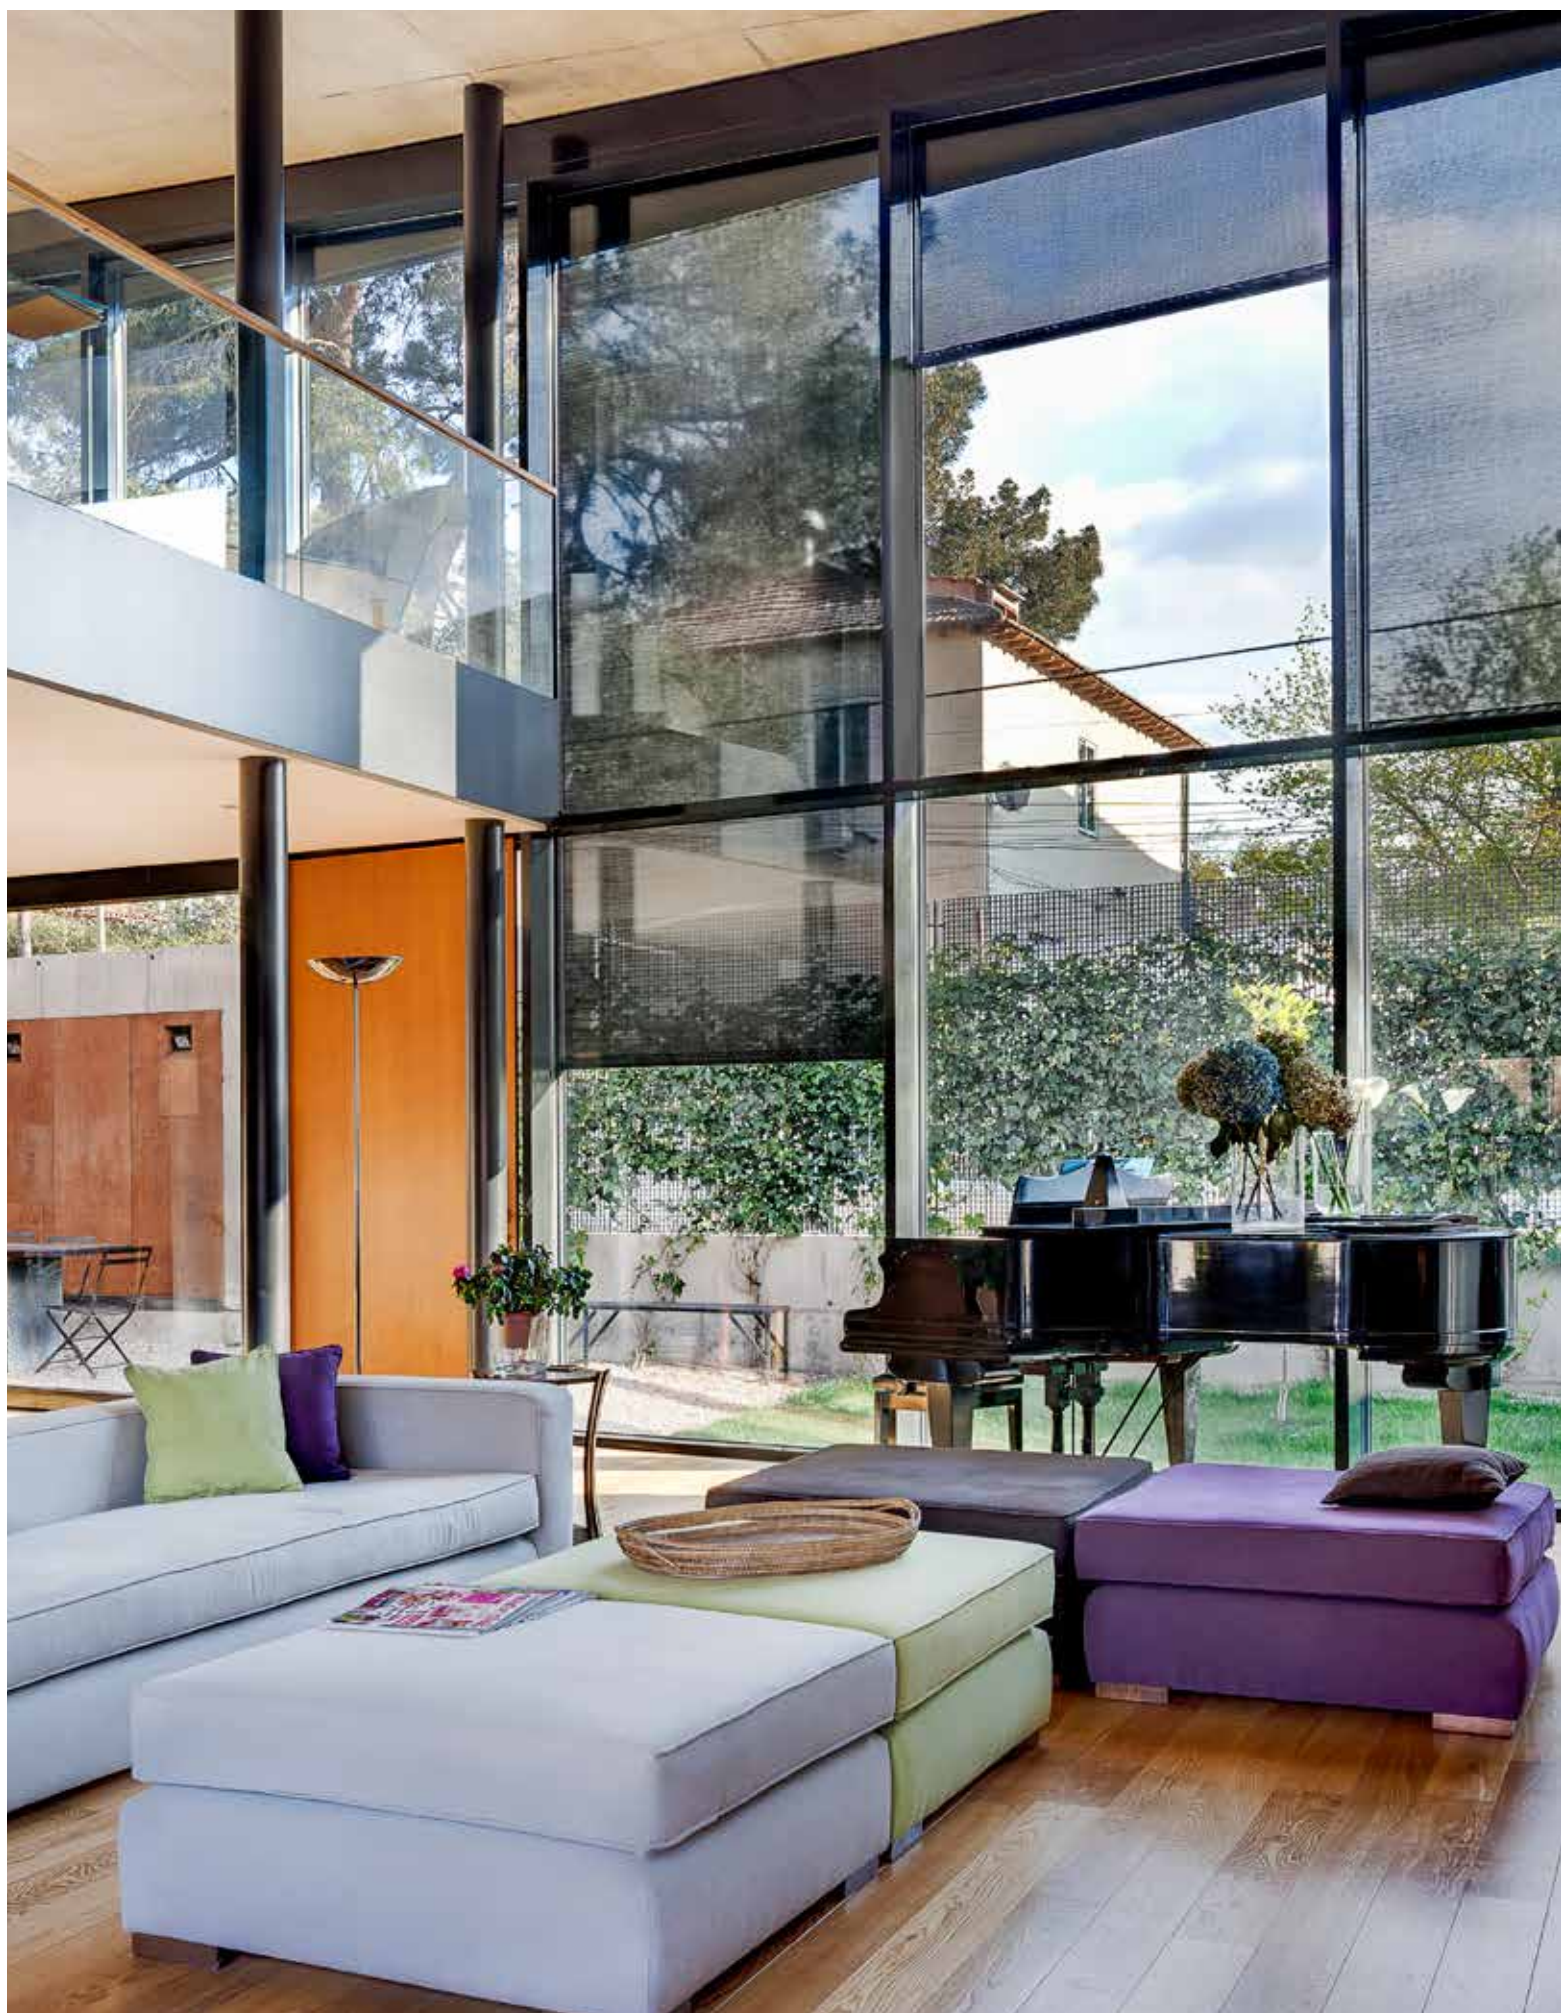

Commandes

Solozip® Il peut fonctionner par différents systèmes de commande, depuis le simple émetteur portable jusqu'à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment, en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.


Confort thermique

Les conditions ambiantes changent au fil de la journée et des périodes de l'année. Une commande de stores Griesser vous permet de régler la protection solaire selon vos besoins, en fonction des conditions extérieures changeantes. Pour cela, la simplicité d'utilisation vous permettra de profiter des bienfaits de votre store.

Un concept optimal de lumière du jour rend superflue une climatisation coûteuse en été. Vous économisez sur les coûts en énergie et vous vous épargnez peut-être même l'un ou l'autre coup de froid estival désagréable. En hiver, un système de protection solaire peut à son tour protéger contre le froid et laisser pénétrer les rayons du soleil dans les pièces permettant ainsi d'économiser sur les coûts en énergie.

Confort visuel

Vous voulez tamiser la lumière d'une pièce sans être dans la pénombre ?
Aucun problème : Manipulez le store afin de trouver le confort adéquat en laissant pénétrer la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets.

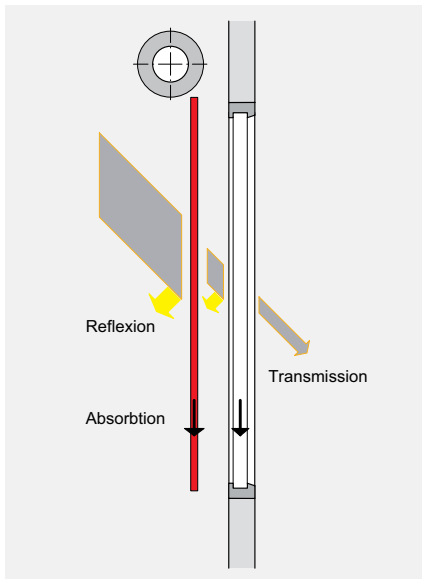

BiLine émetteur portable



Centero Server pour utilisation avec iPad et iPhone

BILINE - AUTOMATISMES RADIO

Le système de commande Griesser BiLine offre un design moderne, une structure modulaire des appareils ainsi qu'une esthétique qui s'insèrent discrètement dans chaque type d'ambiance. Les systèmes radio présentent l'avantage de pouvoir être montés rapidement, aussi bien au sein des nouvelles constructions que pour l'équipement ultérieur d'un dispositif d'automatisation dans des structures déjà existantes.



DOMOTIQUE POUR MAISON ET BÂTIMENT KNX

La commande de protection solaire KNX de Griesser est une commande centrale intégrale comportant de nombreuses fonctions pour des bâtiments de toutes tailles. Avec les fonctions éprouvées telles que la poursuite du soleil et la limite d'horizon, elle satisfait aussi les exigences les plus élevées imposées à une commande de protection solaire.




Commande KNX par iPad



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT EN DÉTAIL

SYSTÈME EN SAILLIE AVEC BOX


Solozip® II Box 100 Fix

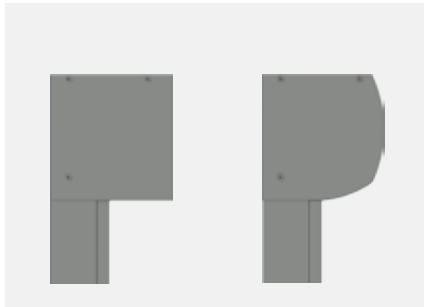

Box 100 Fix

Guidage	Tissu	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
Coulisse standard	Classic Satiné 5500		4000		12
	Soltis 86 / 92 / 93	800		3000	
Coulisse réduite	Soltis B92 / B702		3000		9

Solozip® II Box 130

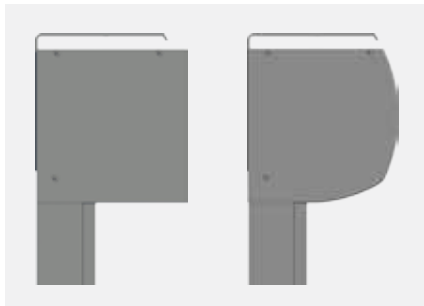


Box 130

Guidage	Tissu	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
	Classic Satiné 5500		6000	6000	18
Coulisse standard	Soltis 86 / 92 / 93	800	4500		
	Soltis B92 / B702		4000	5000	15

Toutes les versions sont motorisées, sans accouplement.

Coupe horizontale

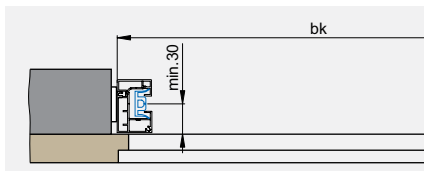


Tolérance de pose: +/- 2 mm

Légende


bk = Largeur extérieure coulisses
A = Surface
gh = $gh/bk \leq 5$
*gh min. = 500

Toutes les dimensions en mm.

Coupe verticale

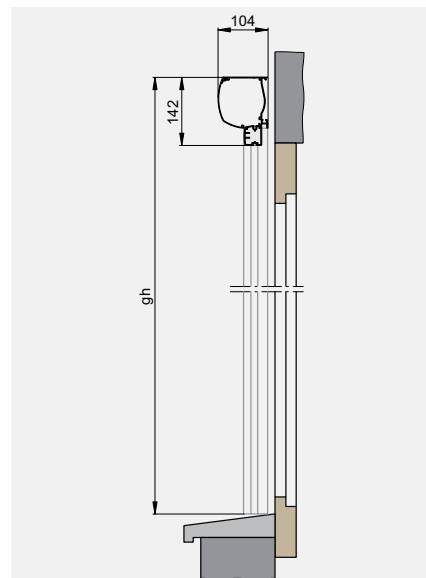


Solozip® II Box 100

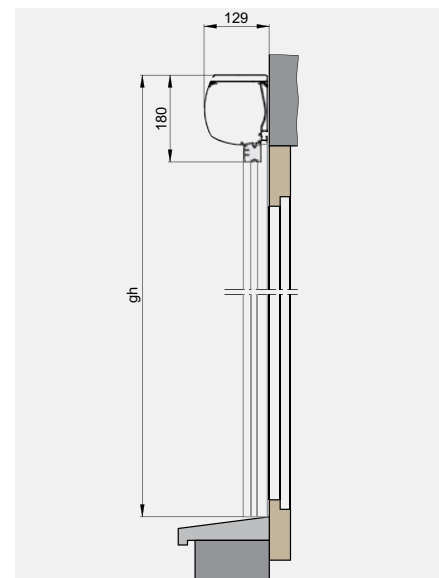

Solozip® II Box 130

SYSTÈME EN NICHE

Solozip® II Fix

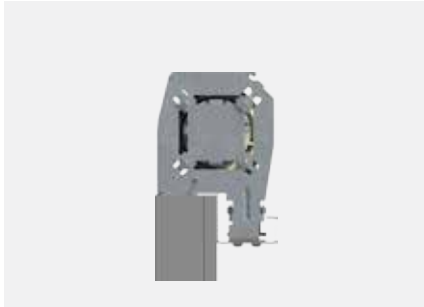


Système en niche Fix

Guidage	Tissu	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
Coulisse standard	Classic Satiné 5500		3500		10.5
	Soltis 86 / 92 / 93	800		3000	
Coulisse réduite	Soltis B92 / B702		3000		9

Toutes les versions sont motorisées, sans accouplement.

Solozip® II Box 100 Fix

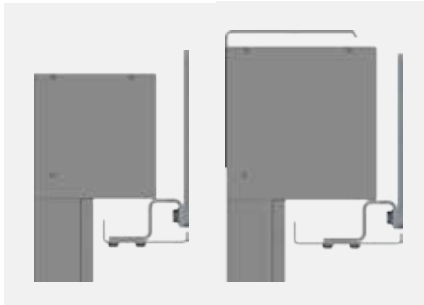

Box 100 Fix / 130


Guidage	Tissu	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
Coulisse standard	Classic Satiné 5500		4000		12
	Soltis 86 / 92 / 93	800		3000	
Coulisse réduite	Soltis B92 / B702		3000		9

Solozip® II Box 130

Guidage	Tissu	bk min.	bk max.	gh* max.	A max.
	Classic Satiné 5500		6000	6000	18
Coulisse standard	Soltis 86 / 92 / 93	800	4500		
	Soltis B92 / B702		4000	5000	15


Toutes les versions sont motorisées, sans accouplement.

Coupe horizontale

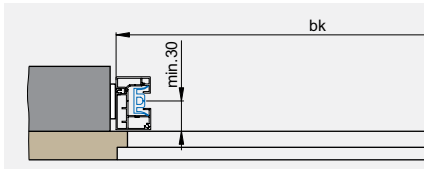


Tolérance de pose: +/- 2 mm


Coupe verticale

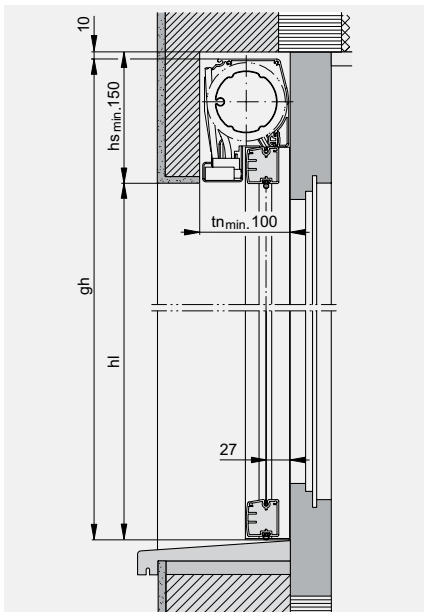


Solozip® II

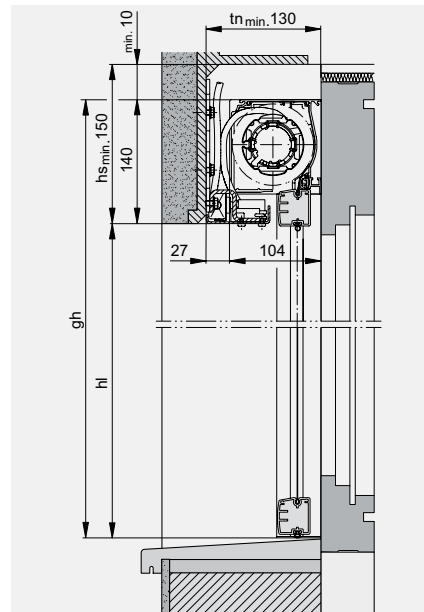

Solozip® II Box 100 carré

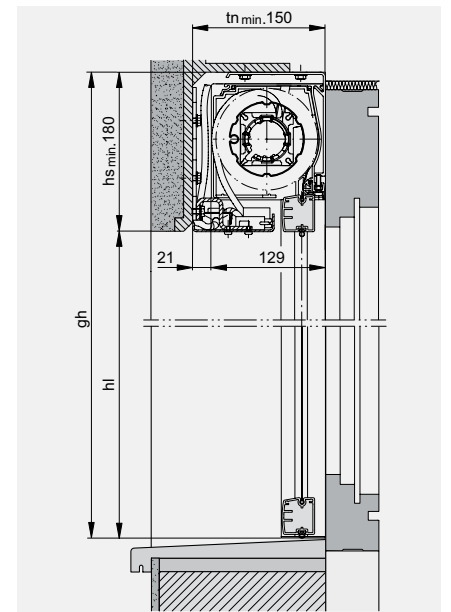


Solozip® II Box 130 carré

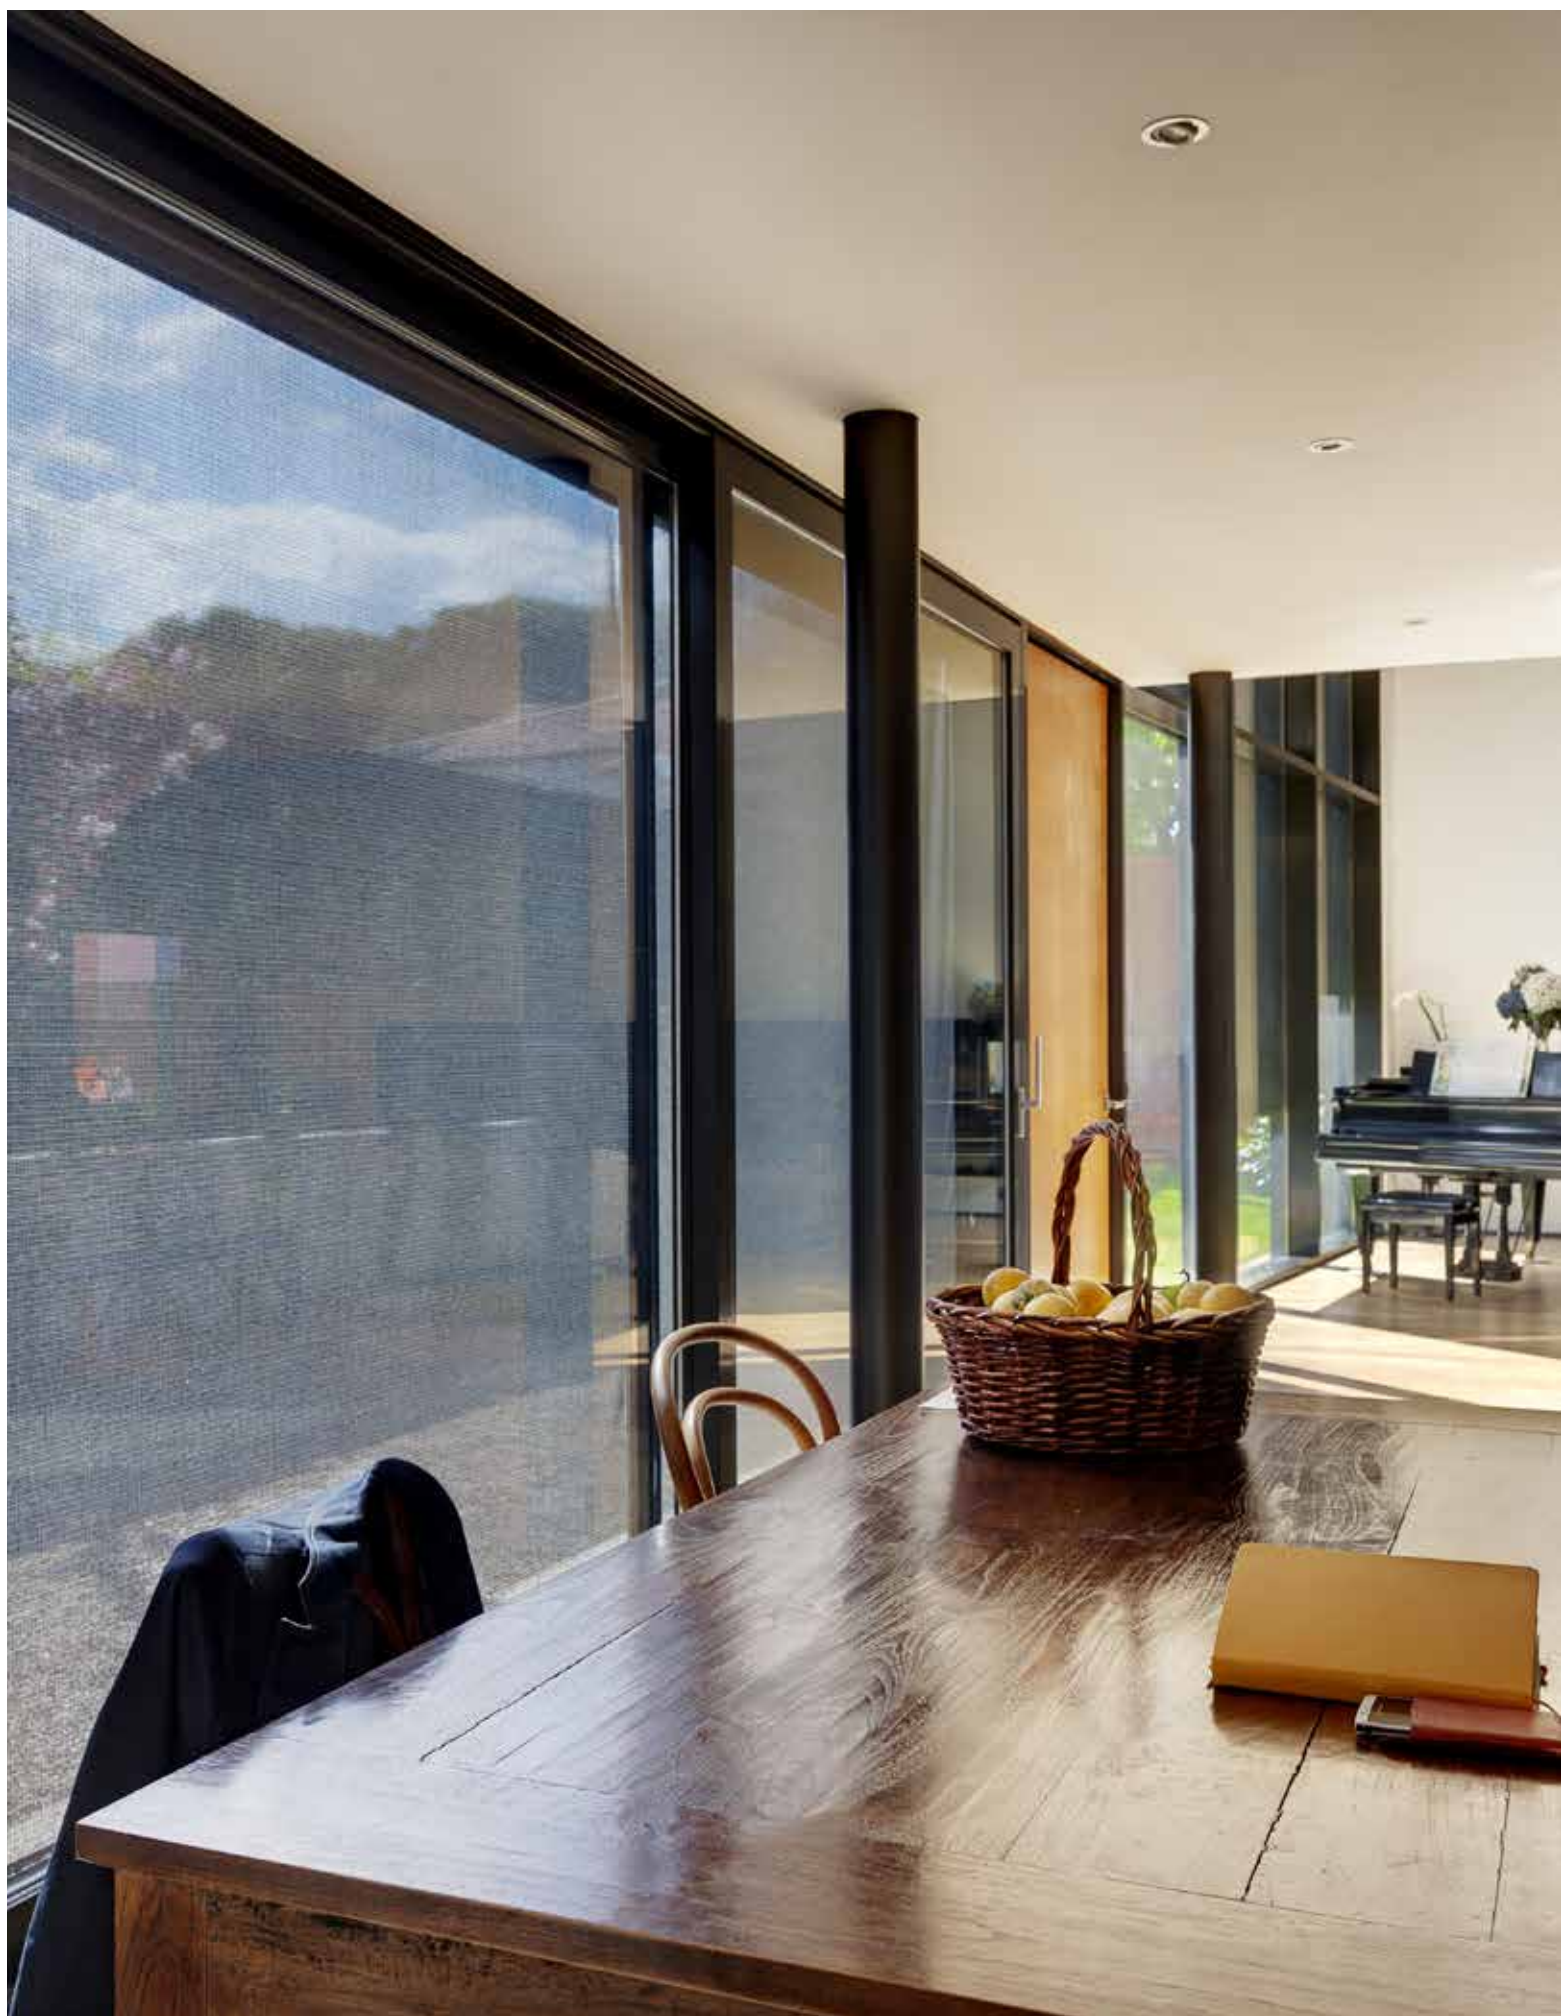


COULISSES

Coulisses standards

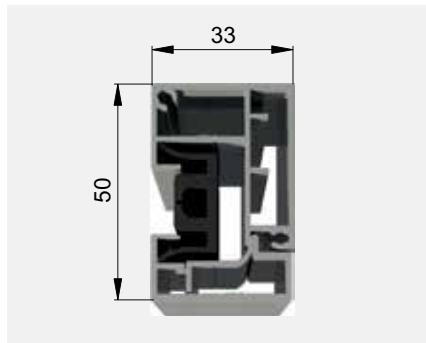


Coulisses réduites (en option)

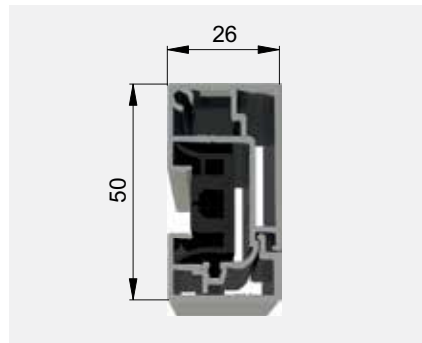


Pour un aspect discret de la façade, des coulisses réduites sont disponibles pour les modèles Solozip® II Box 100 et Solozip® II. Dans ce cas, les limites d'utilisation sont réduites (voir dimensions limites).

Coulisses en deux parties (en option)

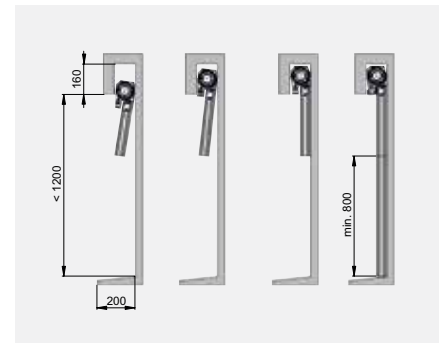

Des coulisses en deux parties sont disponibles pour le montage de Solozip® II à de faibles hauteurs (hl < 1200).


PROFIL HIRSCHMANN (EN OPTION)

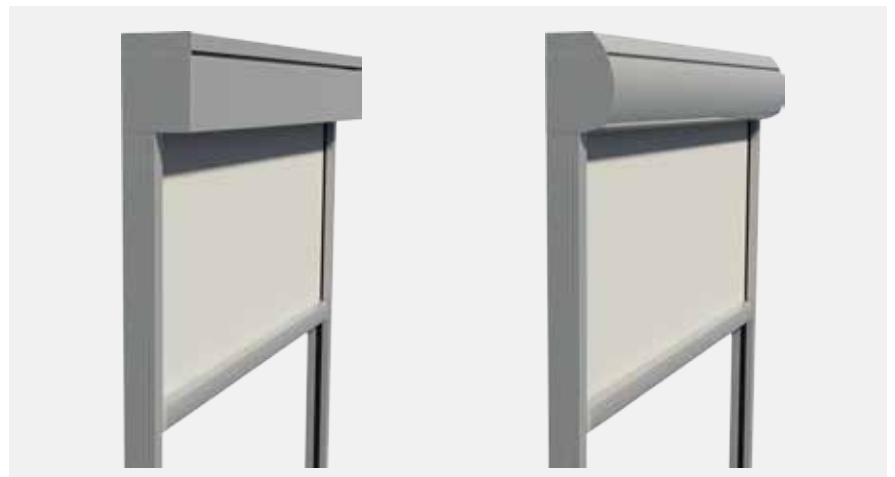

Un profil spécial est disponible pour l'installation du connecteur Hirschmann et d'un éventuel récepteur radio. Cela se traduit par une augmentation en hauteur des dimensions limites.



Ne pas utiliser en cas de risque de gel.

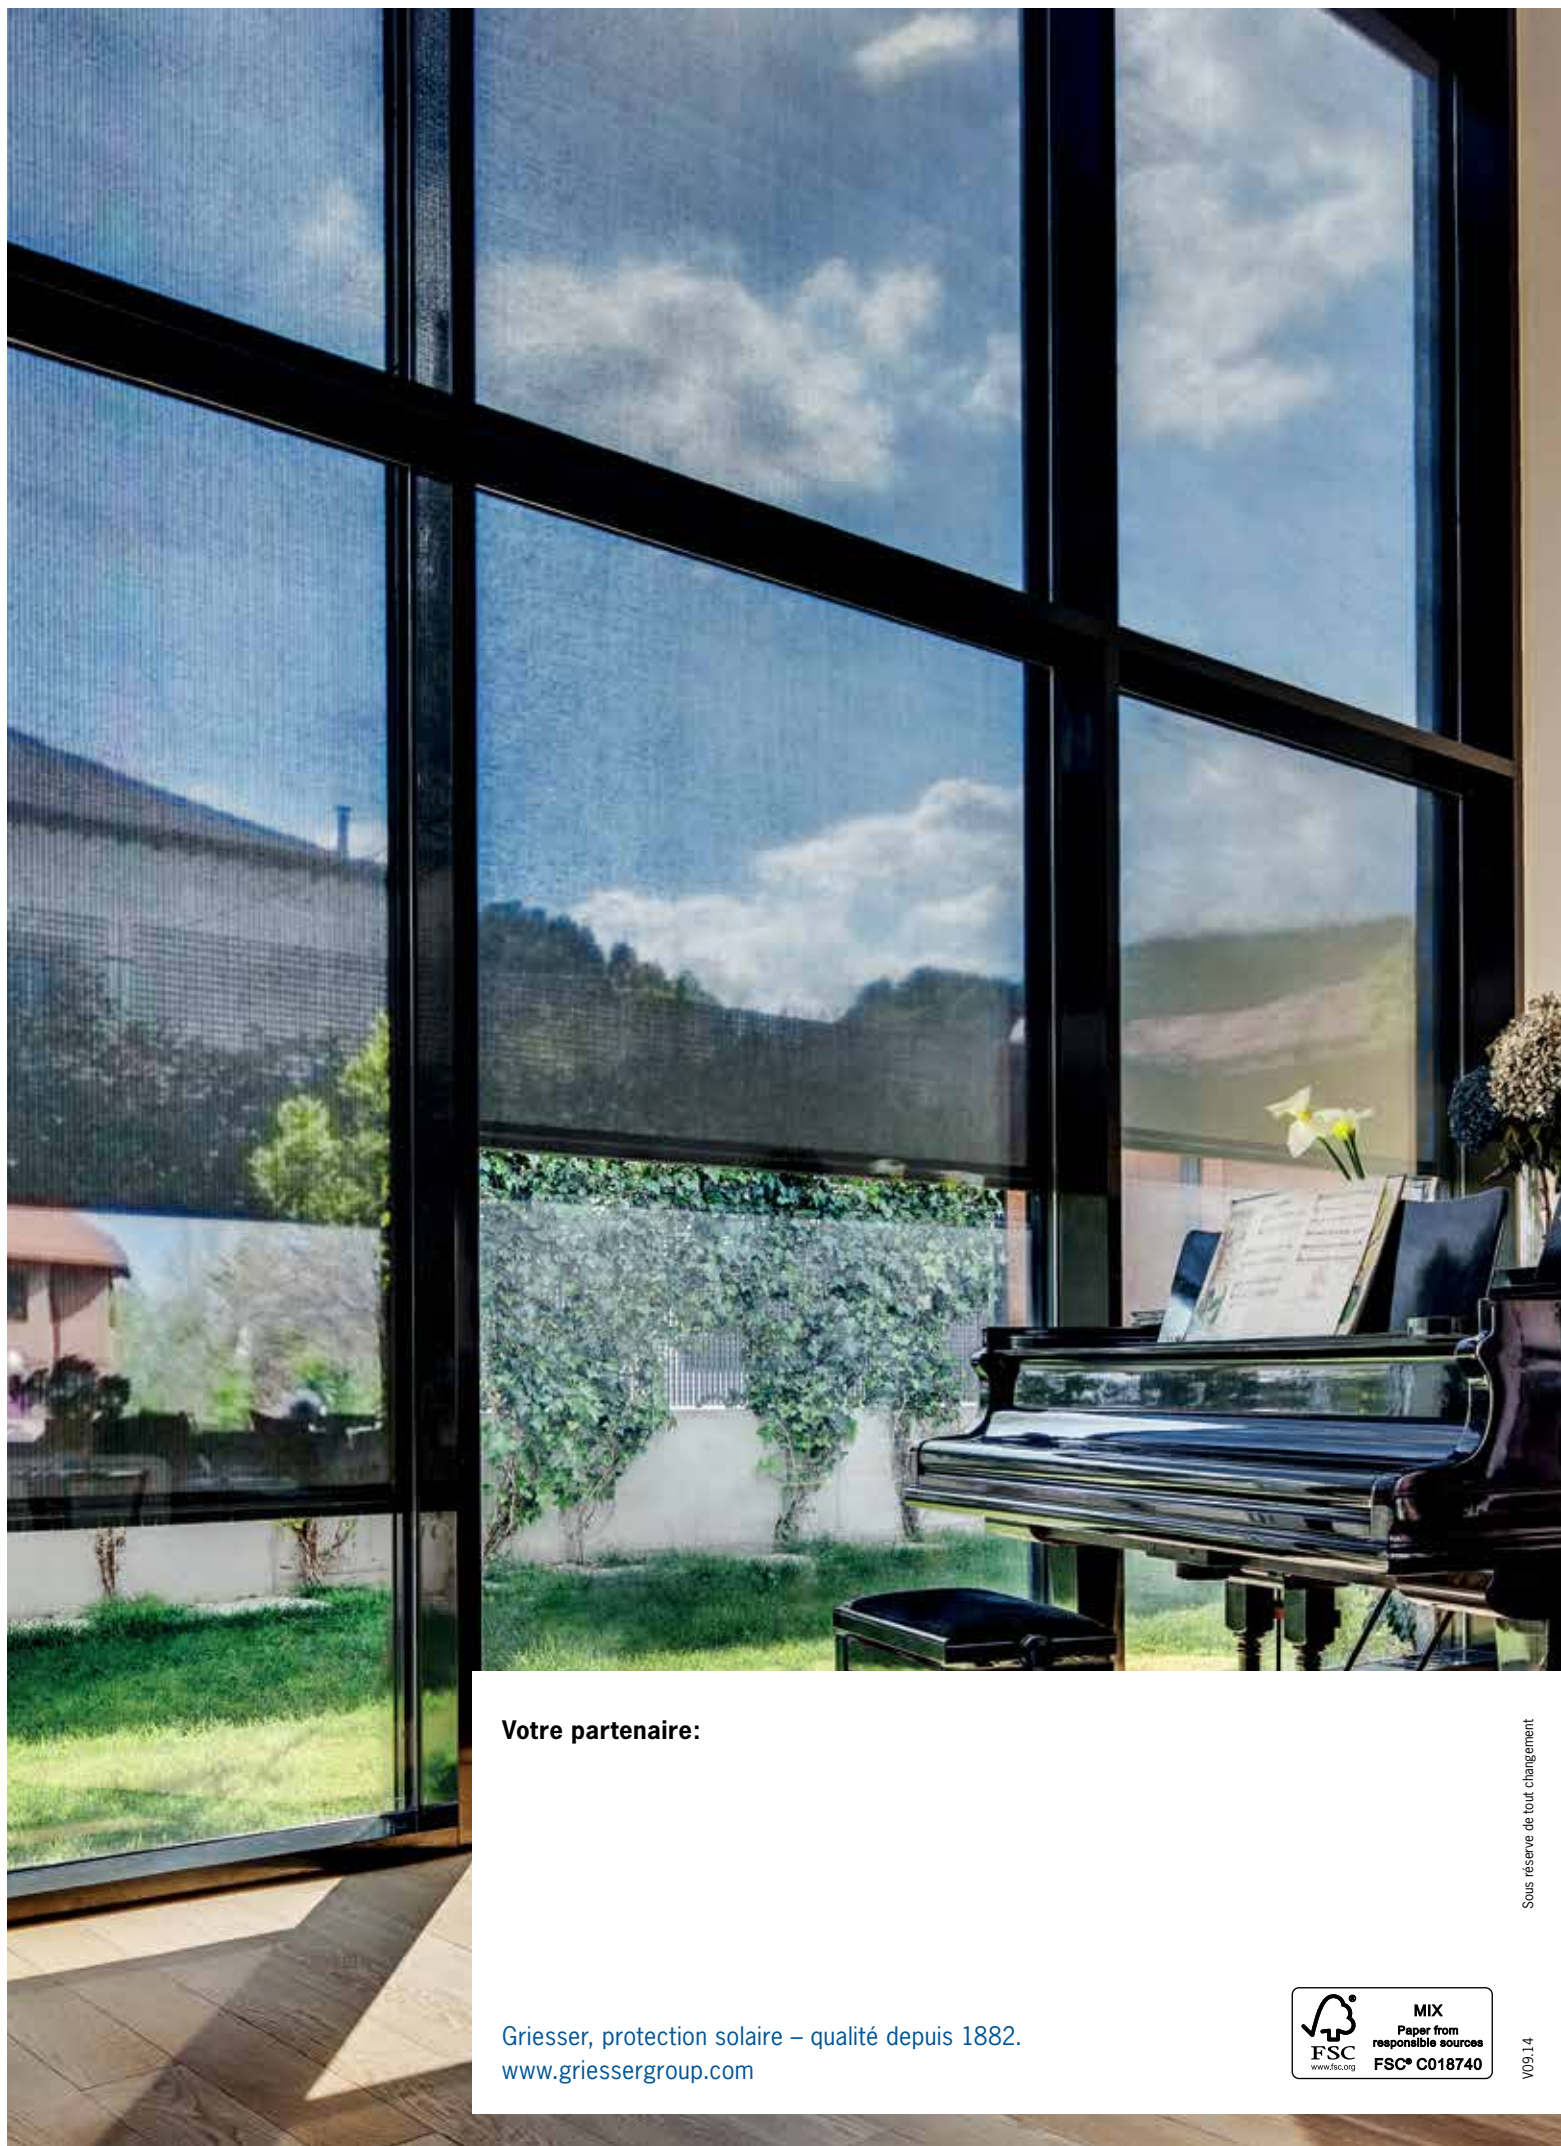

Votre partenaire:

Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882.
www.griessergroup.com

