



NOUVEAU

EASY GLASS[®] PRIME

ALIGNÉZ LE VERRE EN
UN TEMPS RECORD

Accélérez vos projets



Le profil de sol Prime inclut le Q-disc System, dont l'ajustabilité révolutionnaire vous permet d'aligner et de fixer le verre par simple glissement et rotation. Prime vous fournit également des informations sur l'état de l'installation grâce aux indications sur les cales et aux « clics » de confirmation lorsque vous les installez.

Grâce à la tolérance des trous percés, il est également idéal pour une installation sur des surfaces irrégulières. L'intégralité des travaux d'installation s'effectue aussi depuis l'intérieur d'un balcon.



Easy Glass Prime

Conçu pour : Faible à moyenne utilisation
Utilisation : Intérieur et extérieur
Variante : Montage au sol et latéral
Applications : Balcons, passerelles/
cloisons, escaliers
Matériau : Aluminium (brossé ou
brut de laminage)
Épaisseur de verre : 16,76 à 25,52 mm

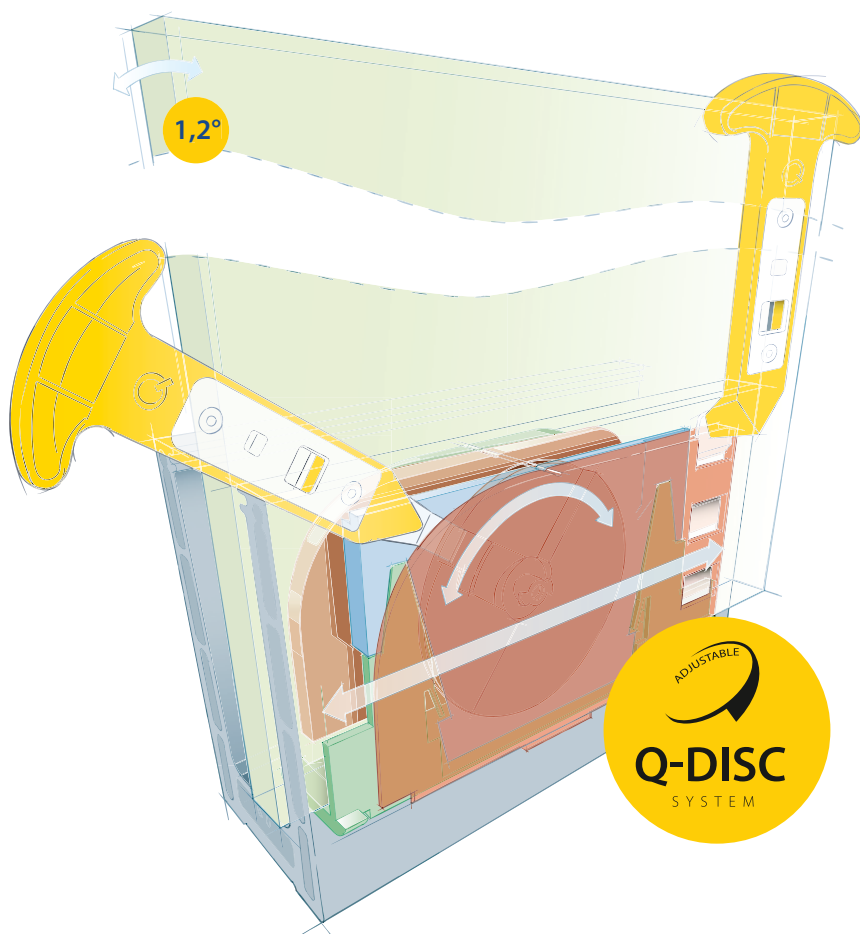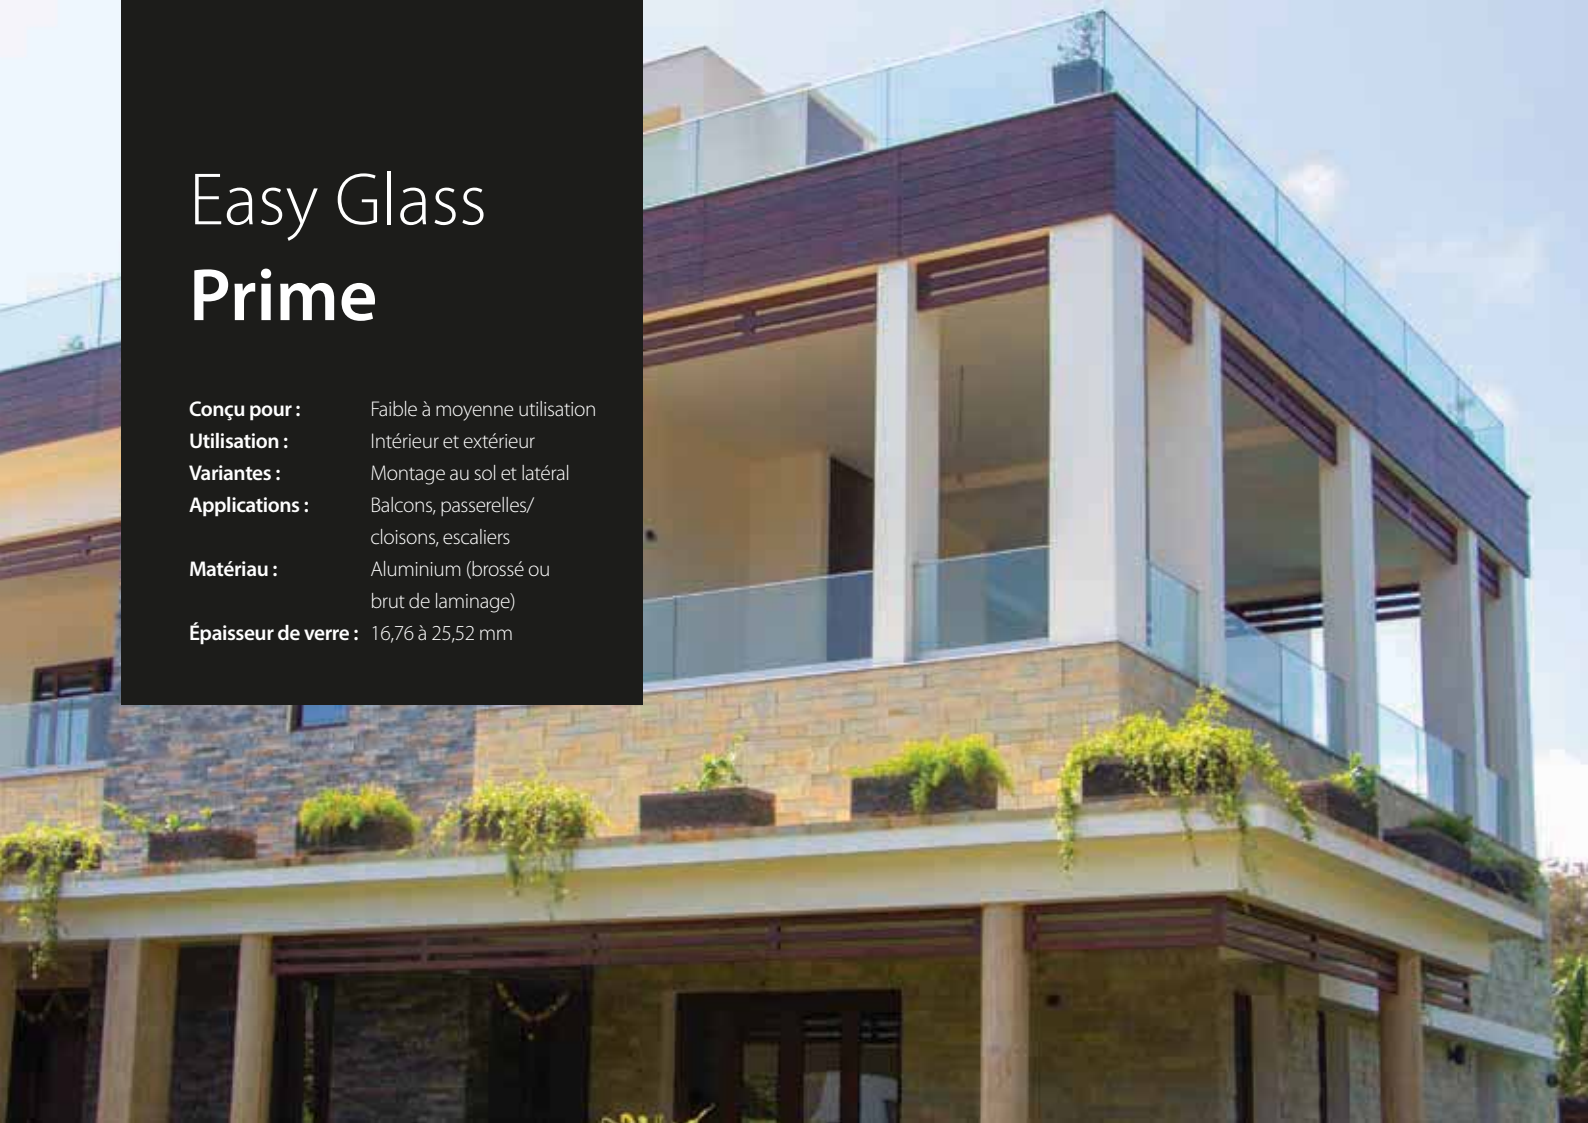


Comment fonctionne le Q-disc® System ajustable ?

- 1** Placez la cale dans le profil de sol Prime.
- 2** Positionnez le panneau en verre.
- 3** Insérez le Q-disc entre le verre et la cale et enclenchez.
- 4** Insérez l'outil Q-disc dans le disque et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le verre en toute sécurité.
- 5** Tournez le Q-disc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les panneaux ayant besoin d'être alignés.
- 6** Pour ajuster l'angle du verre, utilisez l'outil pour faire glisser la cale.
- 7** Fixez à nouveau le panneau en tournant le disque dans le sens des aiguilles d'une montre.

Variantes d'Easy Glass Prime


Prime

Montage au sol

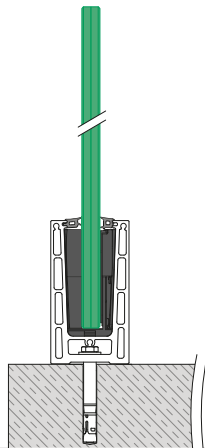

Prime

Montage latéral

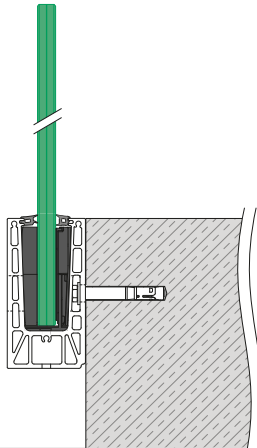

- Cache de profil de sol en option

Easy Glass Prime	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. charge linéaire (kN/m)	0,74 / 1,5	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0

Merci de prendre en considération les spécifications de chaque certificat telles qu'épaisseur du verre, fixation.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet, www.q-railing.com/certificat

SÉCURITÉ PROUVÉE



Vidéo de montage :
www.q-railing.com/videos



Options

Remplissage



Mains-courantes dessus



Profil de protection des bords



Tube à fond de gorge, rond



Tube à fond de gorge, carré




Main-courante, ronde



Main-courante, carrée

OPTIONNELS : PROFILS DE COUVERTURE

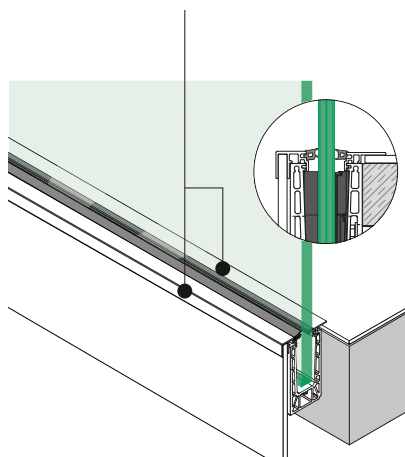

Aluminium



Acier inoxydable



Bois

Lumière



Spotlight



Linear Light

Solutions sur mesure



Découpe



Thermolaquage

Suppléments



Profil de couverture pour cache vertical



Profil de couverture pour cache horizontal